

**DRÁVA****ACÉL**[www.dravaacel.hu](http://www.dravaacel.hu)**DRÁVA-ACÉL Kft.**

H-7555 Csokonyavisonta Xantus J.u.45.

Tel./Fax: +36-82-576-010

Mobil: +36-309-861731

+36-705-265828


+36-306-361439

E-mail: [info@dravaacel.hu](mailto:info@dravaacel.hu)**Műszaki paraméter:**

- Alapozva és színezve RAL szerint
- Felső peremmerevítő 120x60, zárt profil
- Oldal merevítő osztása 1500 mm, 3000 mm
- Fenékmerevítő osztása 750 mm
- Felső peremmerevítő zárt profil vagy cső
- Fenék és oldal csatlakozás lehet 45-os° vagy 90°-os felhajtással minimum 50 mm átlapolással
- Acélgörgő bronzpersellyel
- Oldalra nyitható kétszárnyú ajtó
- Középen rúd zár "J" felül "S" kampó
- Oldalról vagy alulról vezérelhető kétpontos küszöb zár
- Emelőkampó fix és kétállású lehajtható kivitelben
- Hátsó keret Mh. UNP 180
- Oldallemez 2 mm, 3 mm, 4 mm St37-2 / St. 52-3
- Fenéklemez 3 mm, 4 mm und 5 mm St. 37-2 / St. 52-3 Hardox 460
- DIN 30722 szabványnak megfelelő

**Opció:**

- Műanyag görgő
- Merevítő osztás 500 mm
- Íves fenéklemez R 160
- Portömített ajtó, ADR minősítés

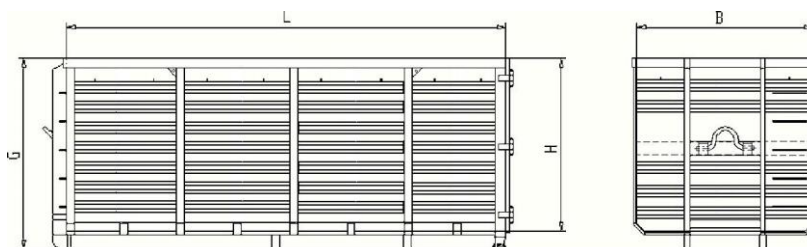

Típus	3/4	3/5	m3	L	B	H
	Súly	Súly				
ARK 550232	2490	2620	28.4	5500	2300	2250
ARK 575232	2540	2675	29.7	5750	2300	2250
ARK 600232	2600	2740	31.0	6000	2300	2250
ARK 625232	2670	2815	32.3	6250	2300	2250
ARK 650232	2725	2876	33.6	6500	2300	2250
ARK 675232	2800	2958	34.9	6750	2300	2250
ARK 700232	2860	3020	36.2	7000	2300	2250
ARK 601500	2100	2234	20.7	6000	2300	1500
ARK 601750	2325	2468	24.1	6000	2300	1750
ARK 651750	2450	2575	26.1	6500	2300	1750
ARK 701750	2600	2740	28.2	7000	2300	1750

MULTILIFT ARK HU. TIP. KONTÉNER